

CONFIGURATION DU CANON EOS 1 DS MARK III AVEC L'EMETTEUR WII WFT-E2

Il est préférable de créer un réseau spécifique avec la borne AIRPORT EXPRESS APPLE

Installez Canon Utilities sur votre ordinateur

Après avoir fixé l'émetteur sur votre boîtier, procédez aux réglages suivants :

1 - Sélectionnez « REGLAGE WFT » dans l'onglet configuration 3, puis « GESTION DE CONNECTION ». Choisissez PTP (PC), option à utiliser avec le logiciel EOS Utility pour la capture à distance sur un LAN sans fil ou câblé.


ETAPE 1



ETAPE 2



2 - Type de LAN : « Sans Fil »

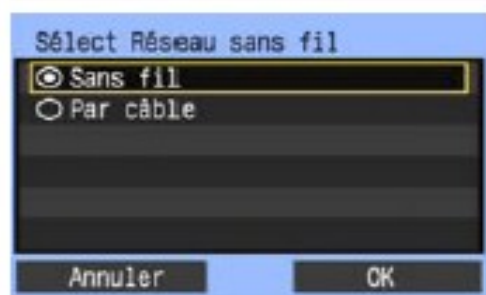

3 - Sélectionnez votre réseau et allez sur « Entrer connexion »

1. Indique si le périphérique est en mode infrastructure (1) ou ad hoc (2)

2. Une icône s'affiche si le périphérique LAN sans fil est en train d'encrypter la communication

3. Indique les 9 premiers caractères du SSID

4. Indique le canal utilisé



- (1) Connexion grâce à un point d'accès (ex. routeur ou borne Airport Apple)
(2) Directement d'un ordinateur vers un périphérique

4 - Choisissez « Infrastructure » comme méthode de connexion

SSID = nom de votre réseau, puis « MENU » pour valider


Authentification : choisir votre type d'authentification

Réglage d'encryptage

5 - Réseau : réglage auto



6 - Lancez le logiciel « WFT UTILITY »

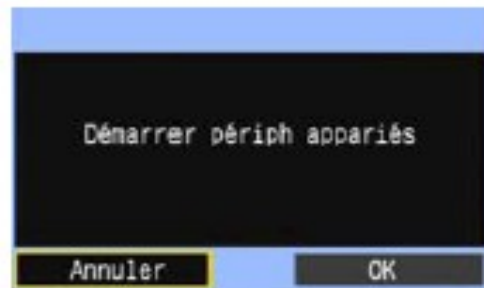

7 - Sélectionnez l'appareil photo



8 - L'appareil détecte l'ordinateur OK

* Lorsque l'appareil photo détecte l'ordinateur sur lequel vous avez cliqué sur **(ENTRER CONNEXION)** à l'étape 3, le message à droite est affiché



* Tournez la molette pour sélectionner **(OK)**, puis appuyez sur **<SET>**

* Appuyez sur **<SET>**, tournez la molette pour sélectionner le numéro de réglage, puis appuyez sur **<SET>**

* Après avoir tourné la molette pour sélectionner **(OK)** et appuyez sur **<SET>**, l'assistant de connexion se ferme et le logiciel EOS Utility démarre

* Le témoin **<LAN>** de l'émetteur s'allume en vert

* Les informations de paramétrage sont mémorisées dans l'appareil photo, pas sur l'émetteur.

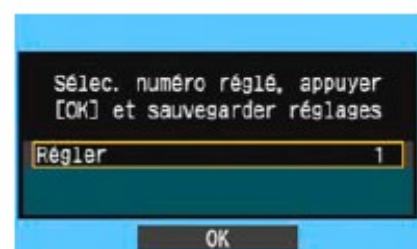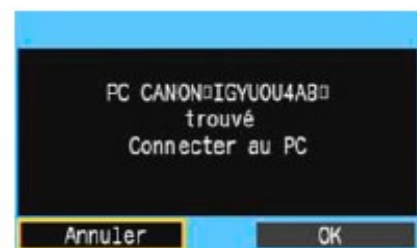

* Il n'est pas nécessaire de procéder à nouveau à l'association si vous continuez à utiliser ensemble un appareil photo, un émetteur et un ordinateur spécifiques après l'association sans avoir modifié les réglages.

* Avant d'entamer votre prochaine session PTP, il vous suffit de mettre sous tension l'appareil photo auquel est raccordé l'émetteur et de démarrer le logiciel d'association. La connexion entre l'appareil photo et l'ordinateur s'établit automatiquement.

* Vous pouvez ajouter le logiciel d'association au logiciel lancé au démarrage de votre ordinateur. Dans EOS Utility sur (Préférences) - Onglet (Paramètres de base), sélectionnez (ajouter le logiciel d'association WFT au dossier démarrage).

